


■超長寿命、低ブリード Zセプタム 11mm

- ・シロキサンのコンタミを抑える独自のコンディショニング ・ホールデザインによる寿命の最大化
- ・400°Cまで使用可能

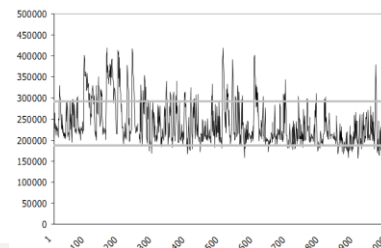

	サイズ	order code	入数
Zセプタム	11mm	12418-00013	10
Zセプタム	11mm	12418-00012	25

■ULBセプタム

- ・コンディショニング済み ・高感度分析用 ・400°Cまで使用可

	サイズ	order code	入数
ULBセプタム	9.5mm	12419-00992	25
ULBセプタム	10mm	12419-01002	25
ULBセプタム	11mm	12419-01012	25
ULBセプタム	17mm	12419-01022	25
ULBセプタム	島津	12419-01032	25



■LBセプタ、BTOセプタ

- ・コンディショニング済み ・LBは一般分析用（グリーンは金属成分の粘着がありません）
- ・BTOは400°Cまで使用可能な高感度分析用

	サイズ	order code	入数
LBセプタム	LBグリーン	12416-05232	50
LBセプタム	LBイエロー	12416-05262	25
LBセプタム	LBグレー	12416-05242	24
LBセプタム	LBレッド	12416-05252	25
BTOセプタム	BTOレッド	12416-05222	50



*試供品のご提供も可能です。お気軽にお問合せください。

2023-7